


Easy Drain® Tiledrain

INOVA
LVS



Rešetka: keramička pločica



TEHNIČKI PODACI

Širina kanalice:	98 mm
Dubina kanalice:	30 mm
Ukupna dubina ugradnje:	90 mm sa zaporom za miris od 30 mm
	104 mm sa zaporom za miris od 35 mm
	120 mm sa zaporom za miris od 50 mm

Kapacitet odvodnje:	Pozicija A:	Kapacitet odvodnje sa zaporom za miris od 30 mm = 30 l/min
		Kapacitet odvodnje sa zaporom za miris od 35 mm = 37 l/min
		Kapacitet odvodnje sa zaporom za miris od 50 mm = 48 l/min
Pozicija B:	Kapacitet odvodnje sa zaporom za miris od 30 mm = 28 l/min	
	Kapacitet odvodnje sa zaporom za miris od 35 mm = 31 l/min	
	Kapacitet odvodnje sa zaporom za miris od 50 mm = 38 l/min	

Umjesto rešetke u kanalicu se ugrađuje keramička pločica. Jedinstveno patentirano sifonsko tijelo izrađeno je od ABS plastike i može biti skraćeno na minimalnu dubinu od 90 mm. Sifonsko tijelo može se okretati za 360° i moguće ga je neznatno nagnuti u odnosu na kanalicu.

Sifonsko tijelo može se postaviti u pod unaprijed, a kanalicu je moguće montirati u kasnijoj fazi.

Komplet sadrži sve komponente potrebne za instalaciju kanalice u svim dubinama ugradnje koje su moguće sa modelom Tiledrain:


kanalicu, utor za keramičku pločicu sa nogicama za podešavanje, sifonsko tijelo sa brtvenim prstenom, zapore za miris u 3 veličine (50 mm, 35 mm i 30 mm), nogice za podešavanje kanalice, pločice za usidrenje i nastavak za uzemljenje.

Sa zaporom za miris od 50 mm proizvod zadovoljava europsku normu EN 1253.

Kanalica je izrađena od INOX-a visoke kvalitete, a sifonski dio (sifonsko tijelo i zapor za miris) od ABS plastike.

DUŽINA	ŠIFRA PROIZVODA
700 mm	KREDT700
800 mm	KREDT800
900 mm	KREDT900
1200 mm	KREDT1200

DIMENZIJE

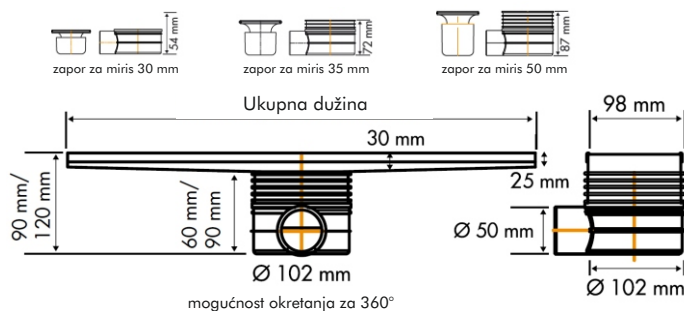

POZICIJA U KABINI



▼ = smjer nagiba u kabini